

Jednostka wewnętrzna Konsola

Multi seria **IX43**


giatsu

P-32

A++
SEER

A+++
SCOP

SCOP Warmer

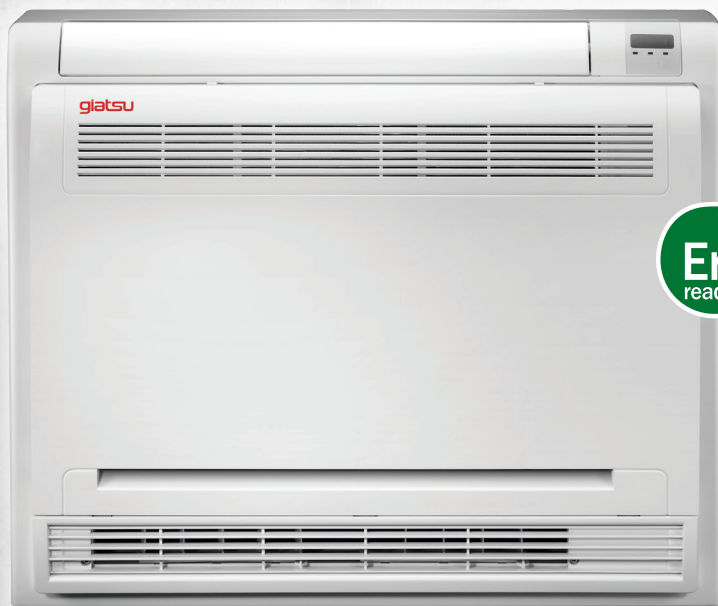

DC
inverter
Inwerterowa
sprężarka i
wentylatory

Możliwość
konfiguracji 4 wloty
i 2 wyloty powietrza

Osuszanie

Funkcja
odszraniania

35dB

Ochrona przed
zamrażaniem

Auto-restart

Pilot
zdalnego
sterowania

MODEL

GIA-FI-12IX43R32

Zasilanie V,F,Hz 220-240V (1Faza ~ 50Hz)

Chłodzenie	Wydajność	kW	3,5
		Frig/h	3.010
		Btu/h	12.000
	Pobór mocy	W	11.700
	Pobór prądu	A	4,7
	SEER	-	6,1
	Klasa energetyczna	Chłodzenie	A++

Grzanie	Wydajność	kW	3,8
		Kcal/h	3526
		Btu/h	13.000
	Pobór mocy	W	11.000
	Pobór prądu	A	4,6
	SCOP	-	5,1
	Klasa energetyczna	Grzanie	A+++

WŁAŚCIWOŚCI

Jednostka wewnętrzna	Moc akustyczna	dB(A)	58
	Ciśnienie akust.	dB(A)	35/41,5/43
	Przepływ pow.	m3/h	370/480/512
	Temperatura pracy	°C	17 ~ 30
	Ogrzewana powierzchnia (zależna od warunków w pomieszczeniu)	m2	25

WYMIARY I WAGA

Jednostka wewnętrzna	Wym. netto (Dł. x Wys. x Szer.)	mm	700×600×210
	Wym. brutto (Dł. x Wys. x Szer.)	mm	810×710×305
	Waga netto / brutto	Kg	15/20

PODŁĄCZENIA

Rura chłodnicza	Ciecz - Gaz	cal	1/4"/3/8"
Podłączenia elektryczne		mm	2×0,75 (A) + T
Kod EAN			8435483814783